37467

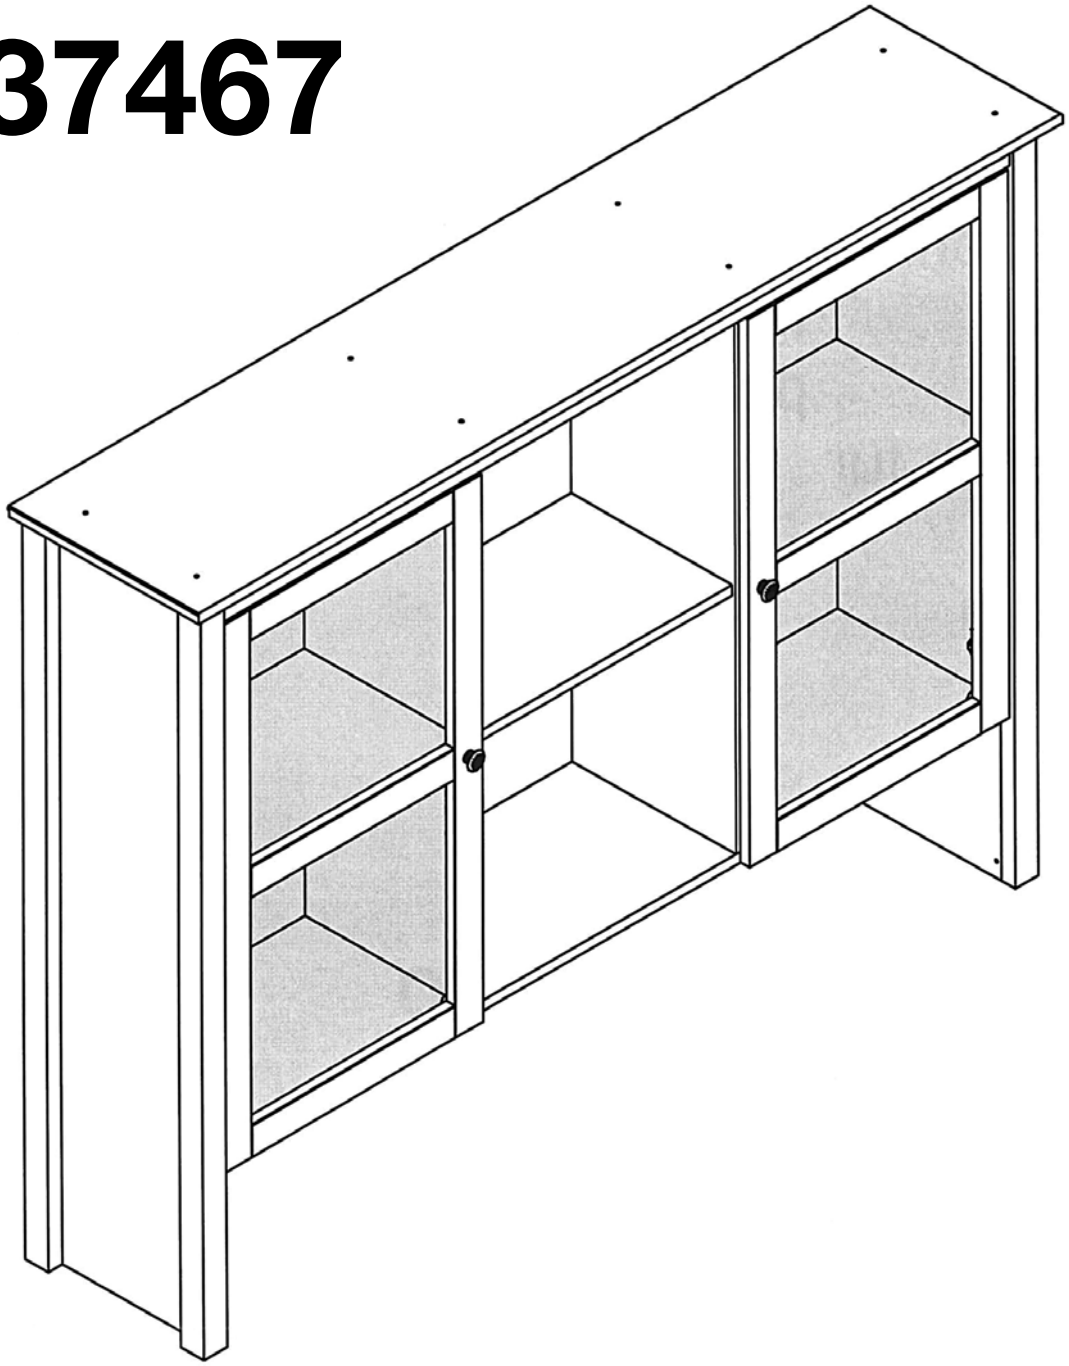

Tento produkt používejte pouze pro účely, pro které je určen!

Produkt je vhodný pouze pro umístění v interiéru.

Dřevo, jako přírodní materiál, může reagovat na velké změny teploty a vlhkosti. Optimální podmínky v místnosti, kde bude produkt umístěn: teplota v rozsahu 18-21 °C, vzdušná vlhkost v rozsahu 45-55 %.

Volně stojící kusy nábytku se mohou převrhnout a způsobit vážné zranění osob nebo domácích zvířat. Použijte, prosím, přiložené montážní prvky pro připevnění ke zdi, abyste zabránili tomuto riziku. Montážní prvek do zdi (hmoždinka) není součástí balení.

Tento produkt neumísťujte v místech s dlouhodobým přímým slunečním zářením, může dojít ke změnám v barevnosti povrchu produktu.

2 osoby

60 min.

A		8 × 30 mm	42×
B		4 × 30 mm	16×
C		4 × 40 mm	12×
D		M4 × 22 mm	2×
E		4 × 16 mm	18×
F		4 × 30 mm	16×
G		8 × 8 mm	82×
H		4 × 30 mm	4×

J			2×
K			8×
L			4×
M			4×
N			4×
P			1×
Q			2×
R		3,5 × 14 mm	25×
S			2×
T			1×
U			2×

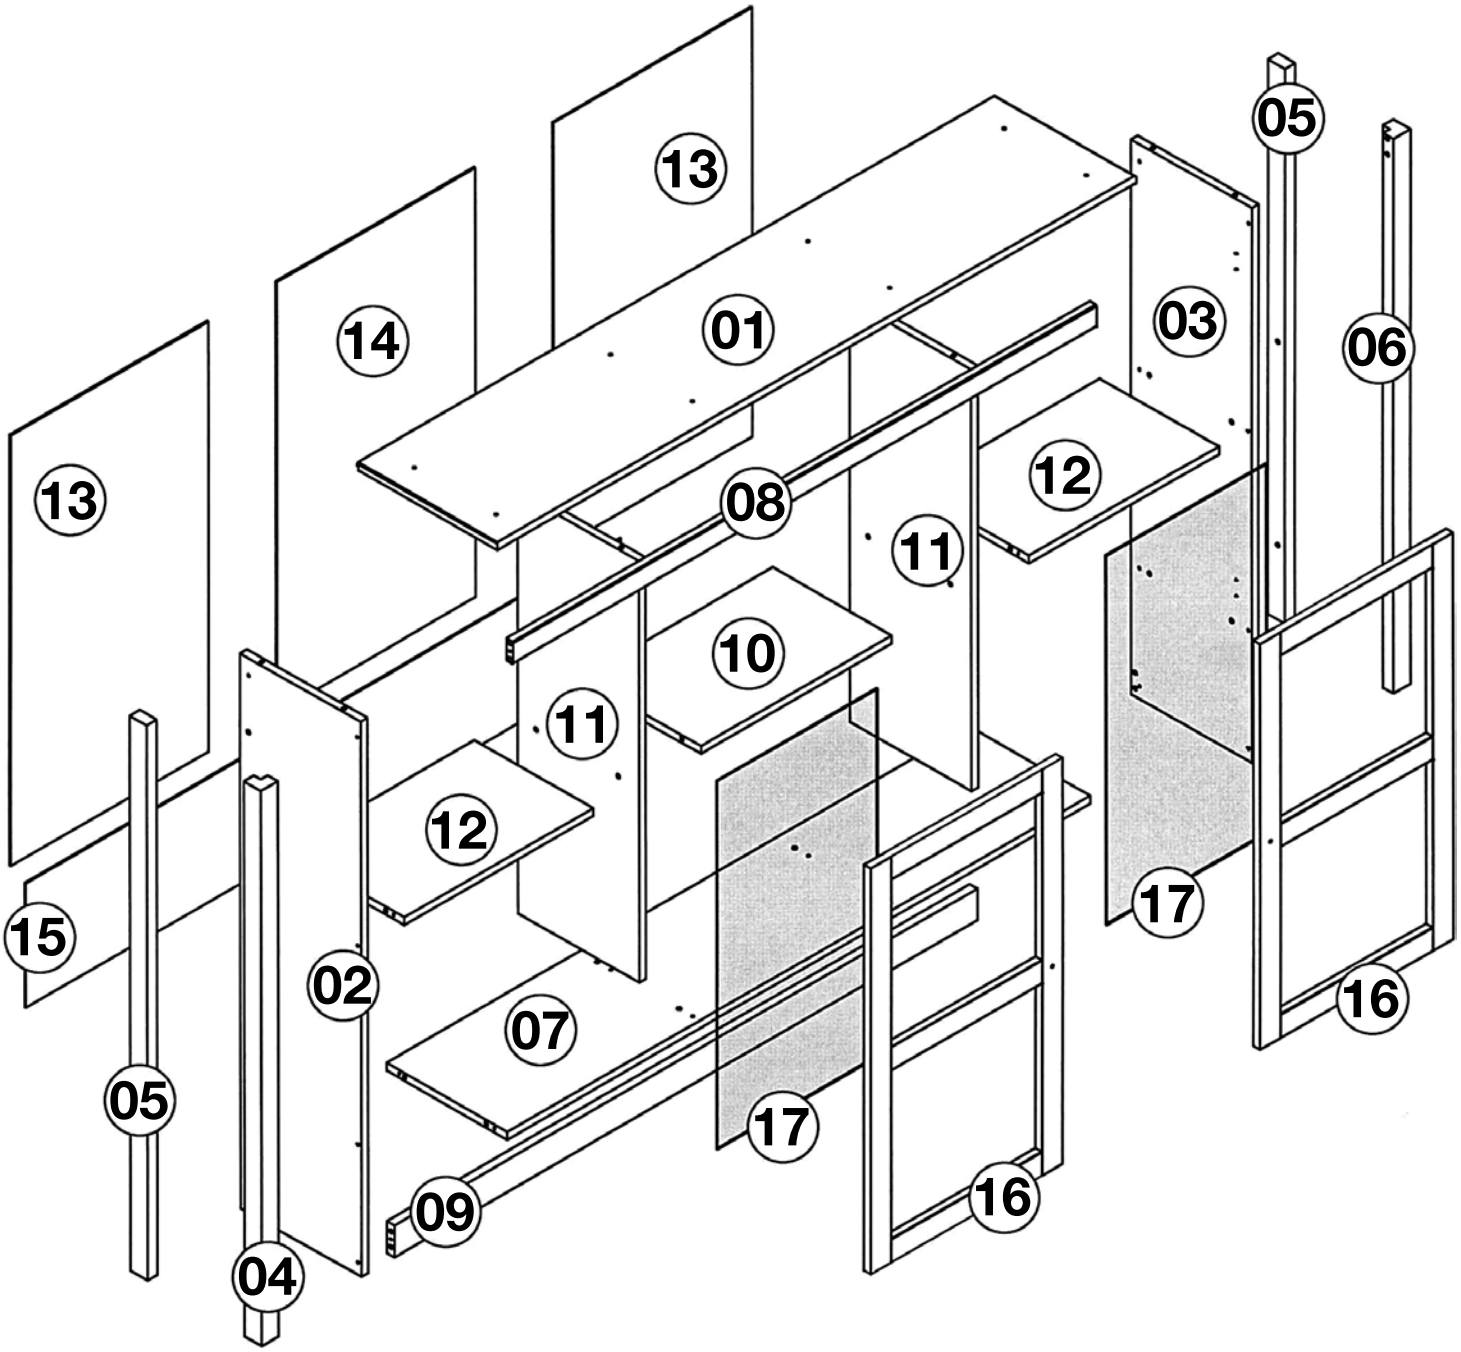
13
14
01
03
06
05
13
08
12
11
10
11
12
15
02
07
05
17
16
09
04
17
16

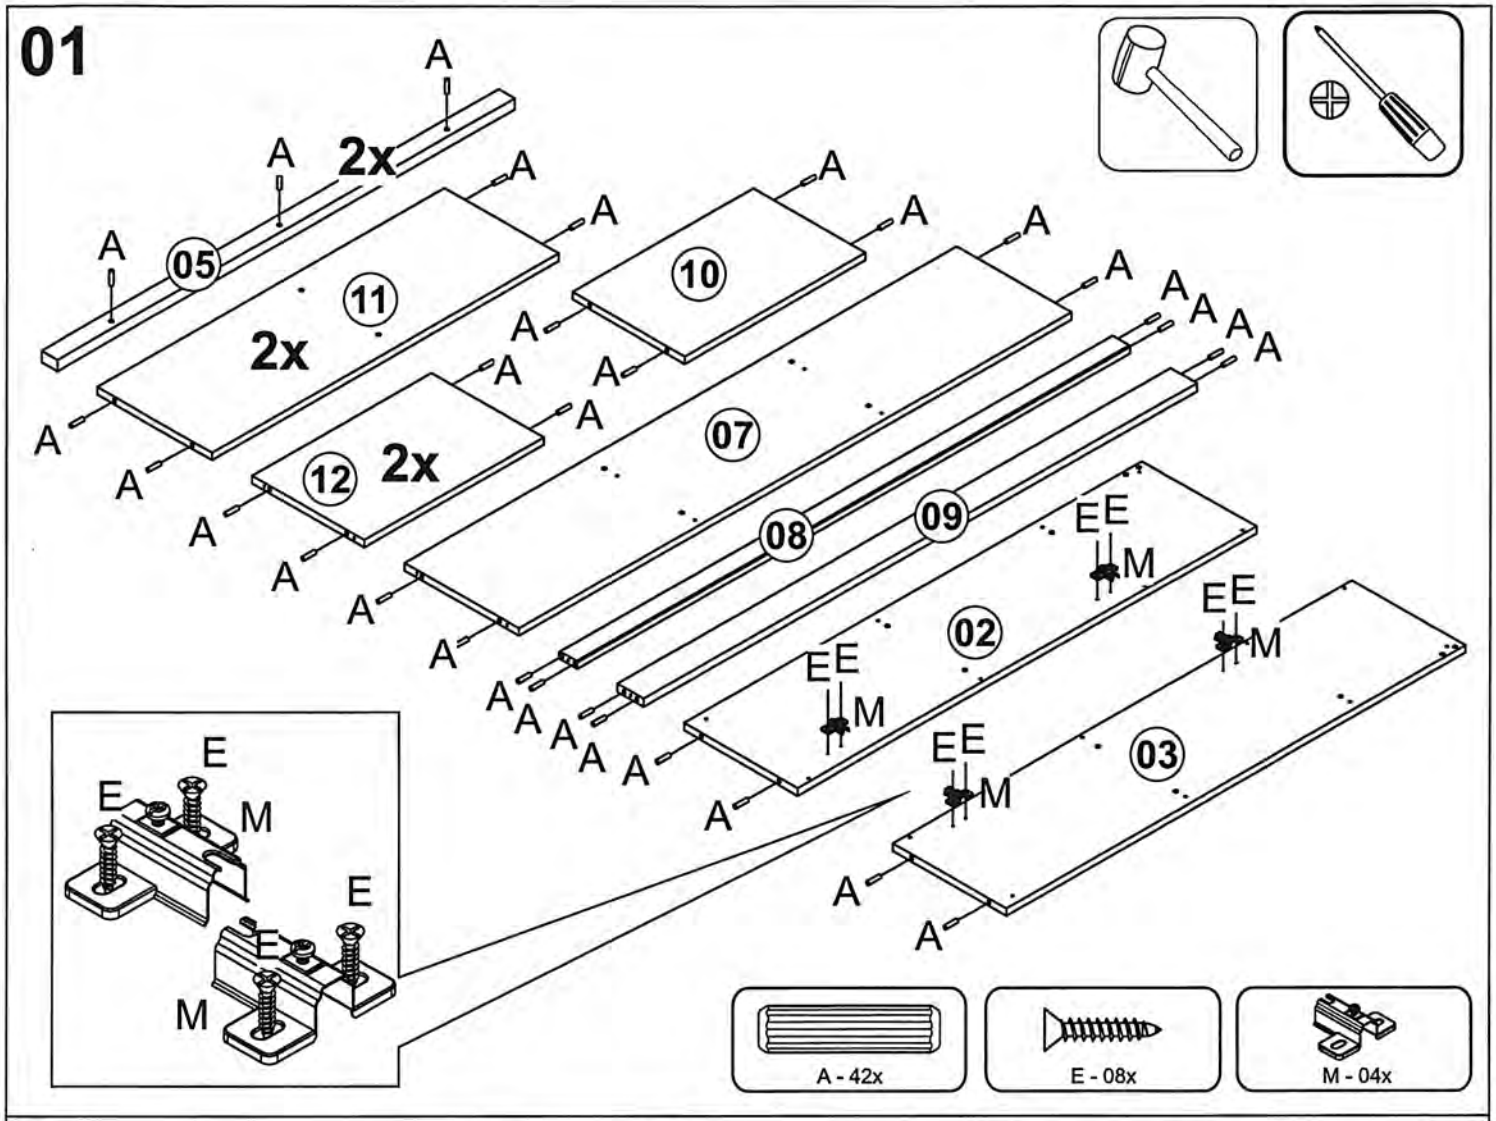
01
A
2x
05
11
10
07
12
08
09
02
03
E
M
A - 42x
E - 08x
M - 04x

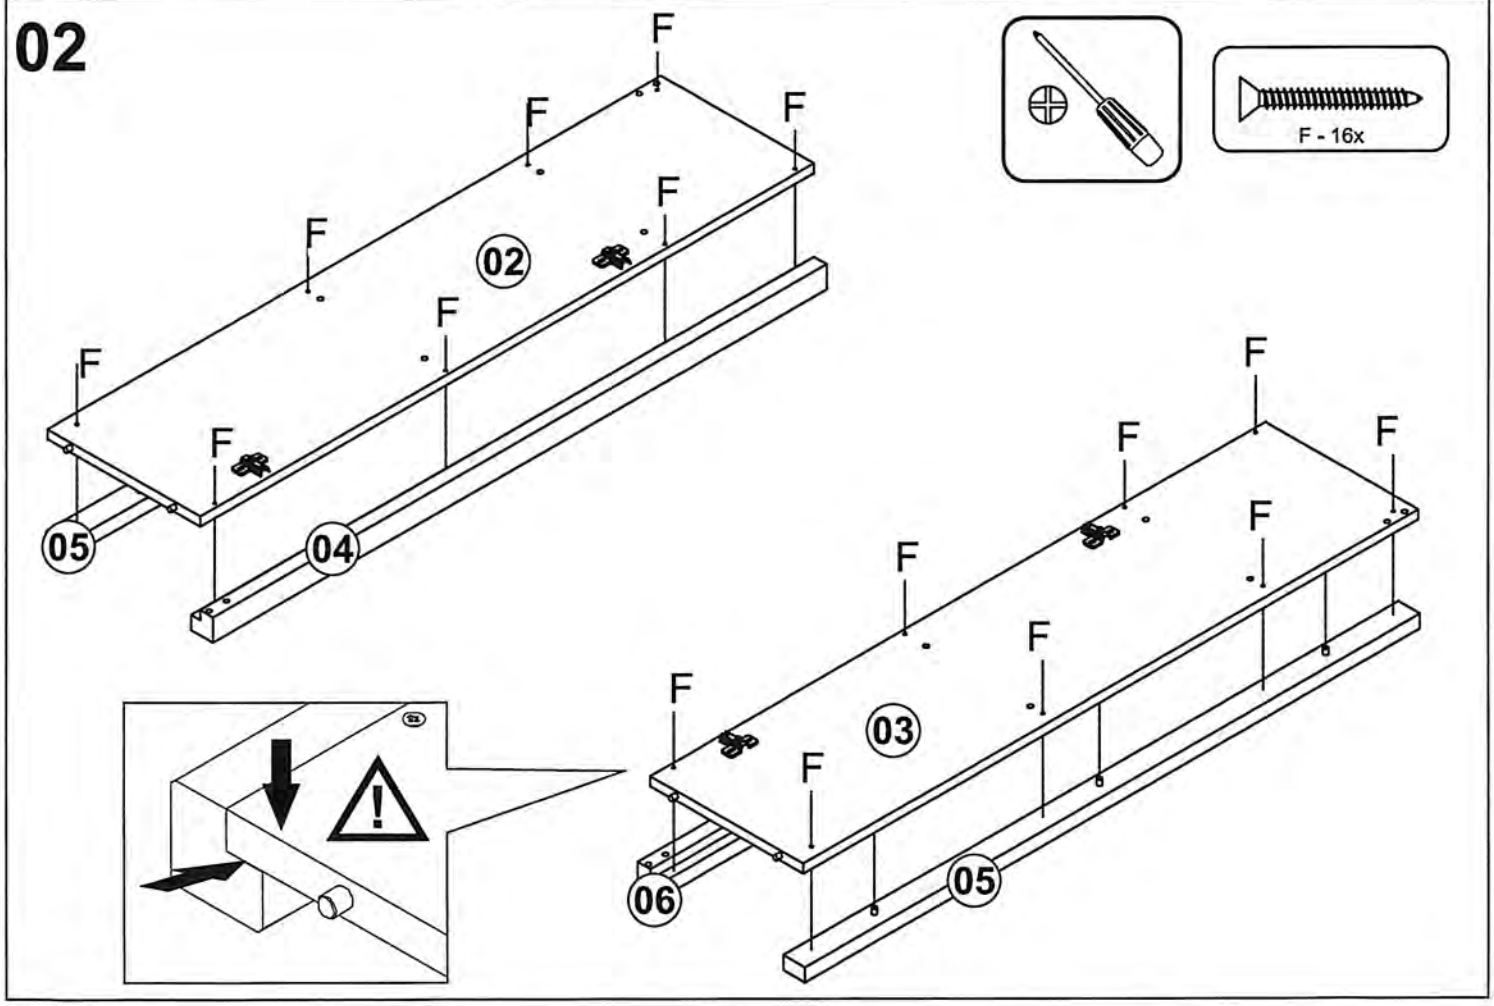
02
F
F - 16x
02
05
04
03
06

03

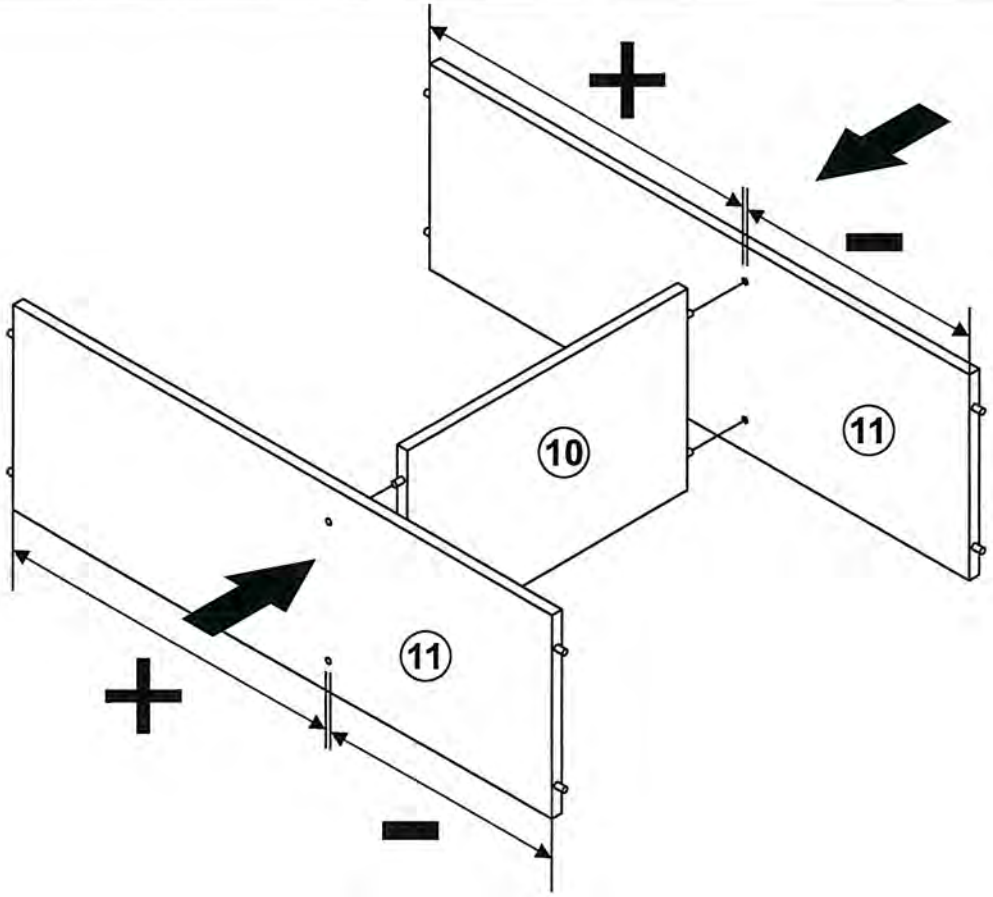

04

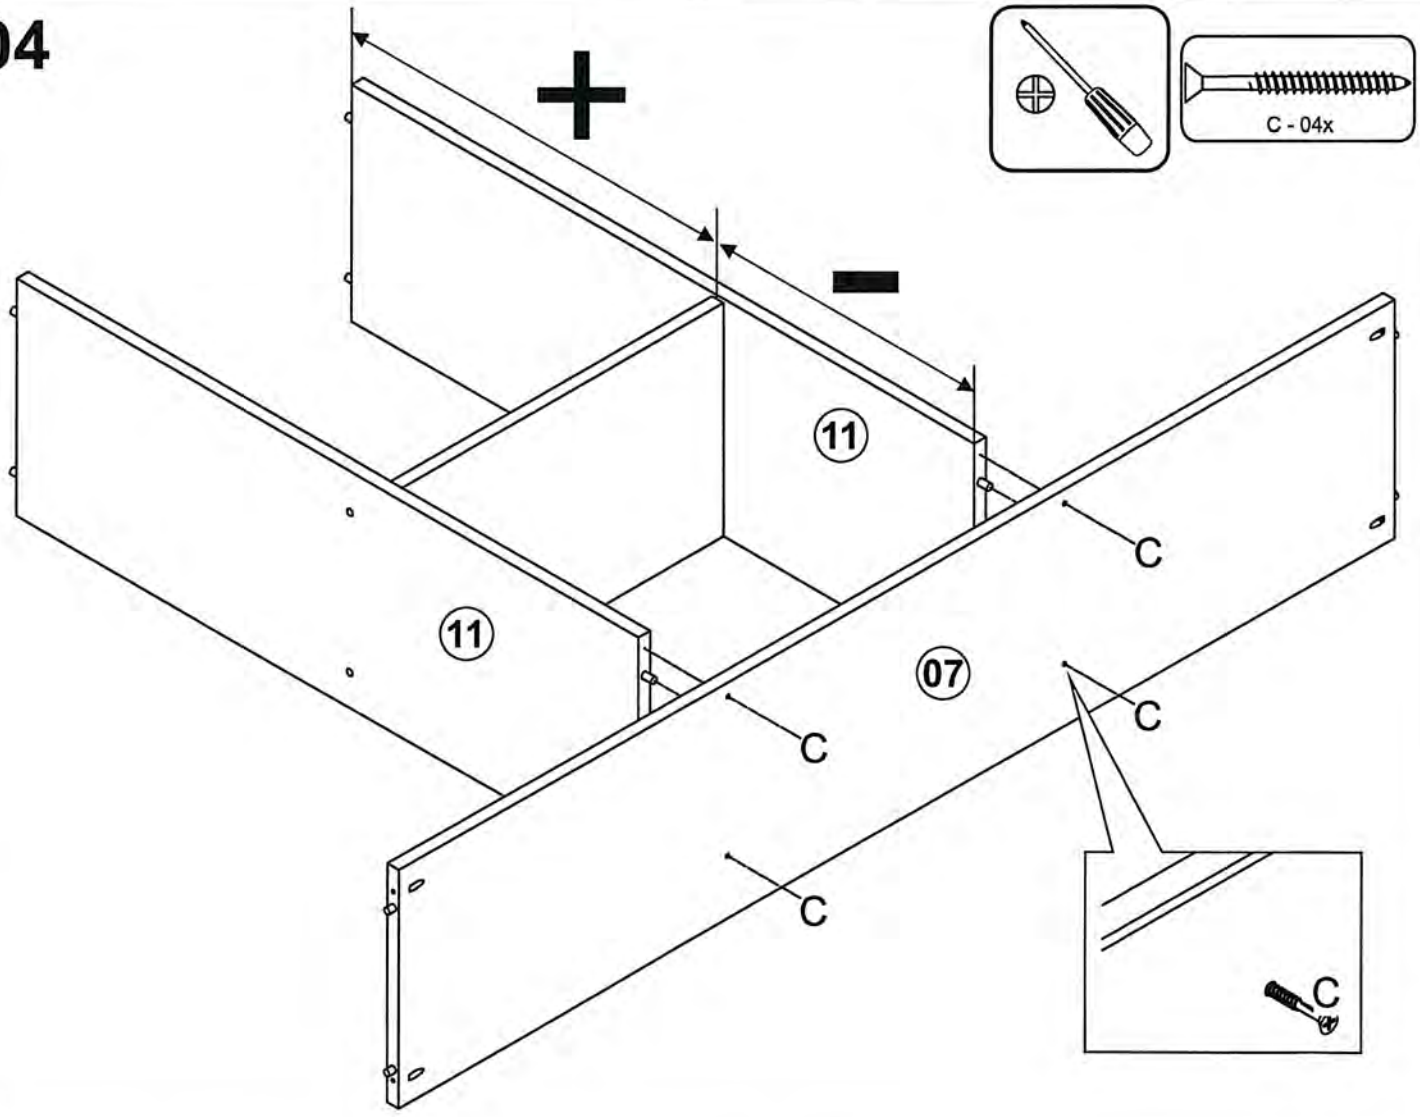

05

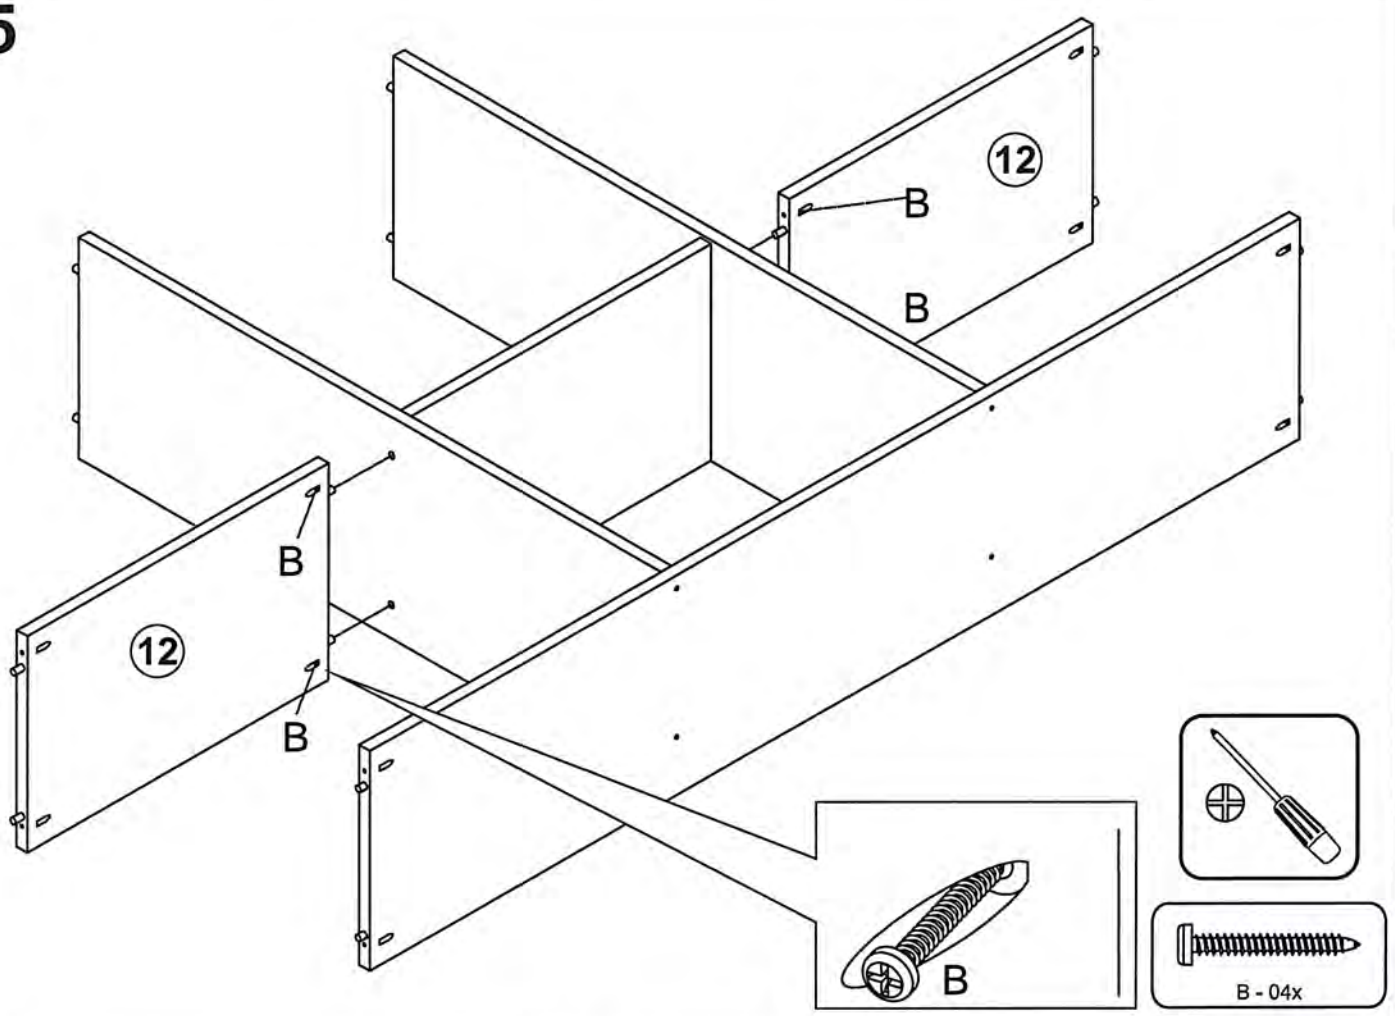

06

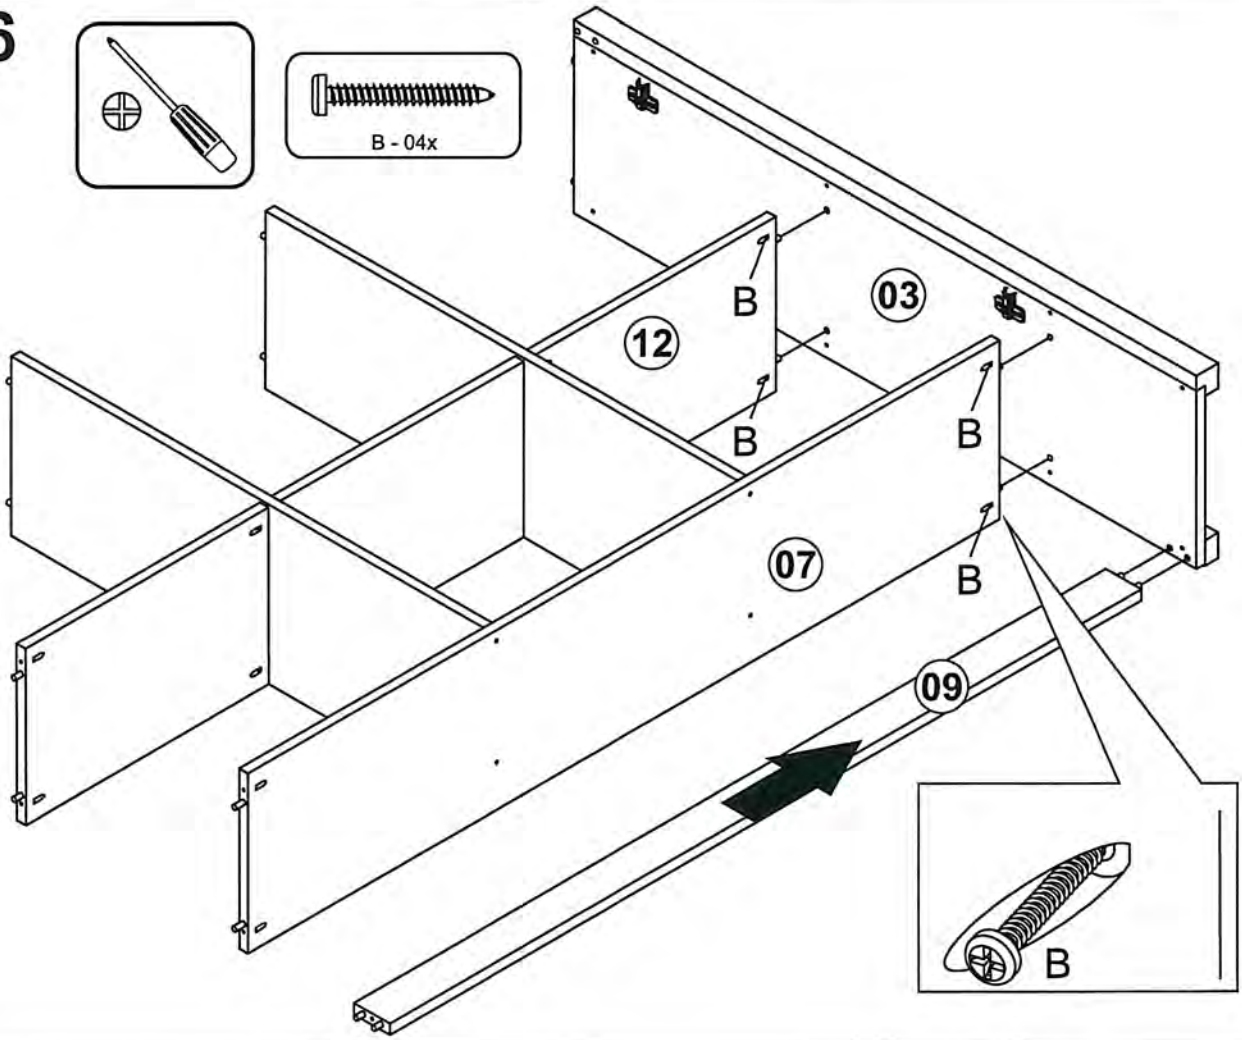

07

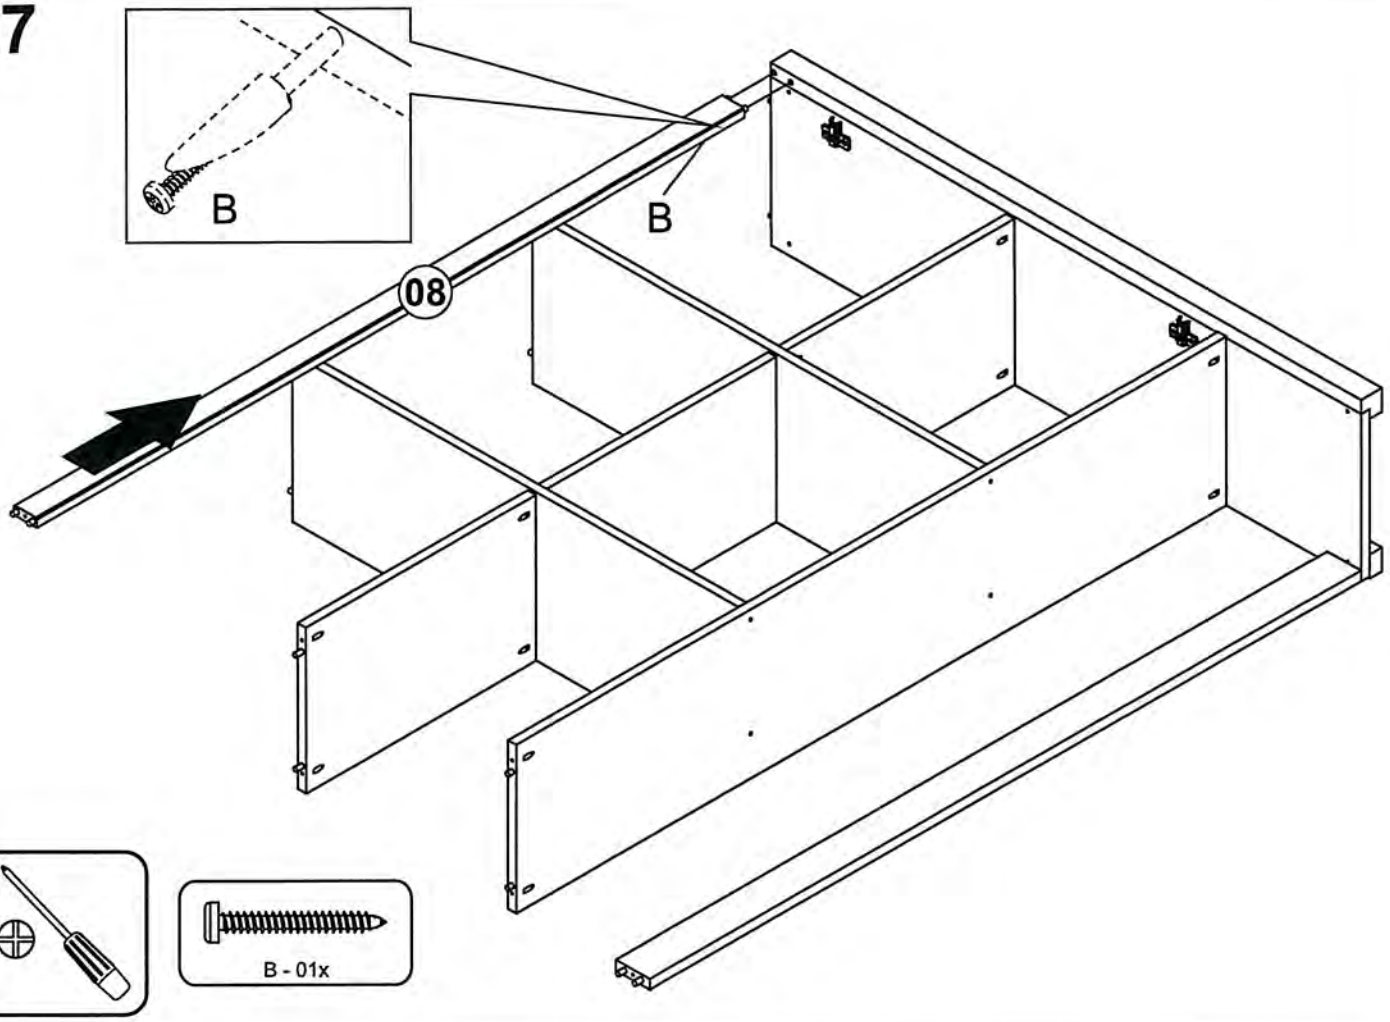

08

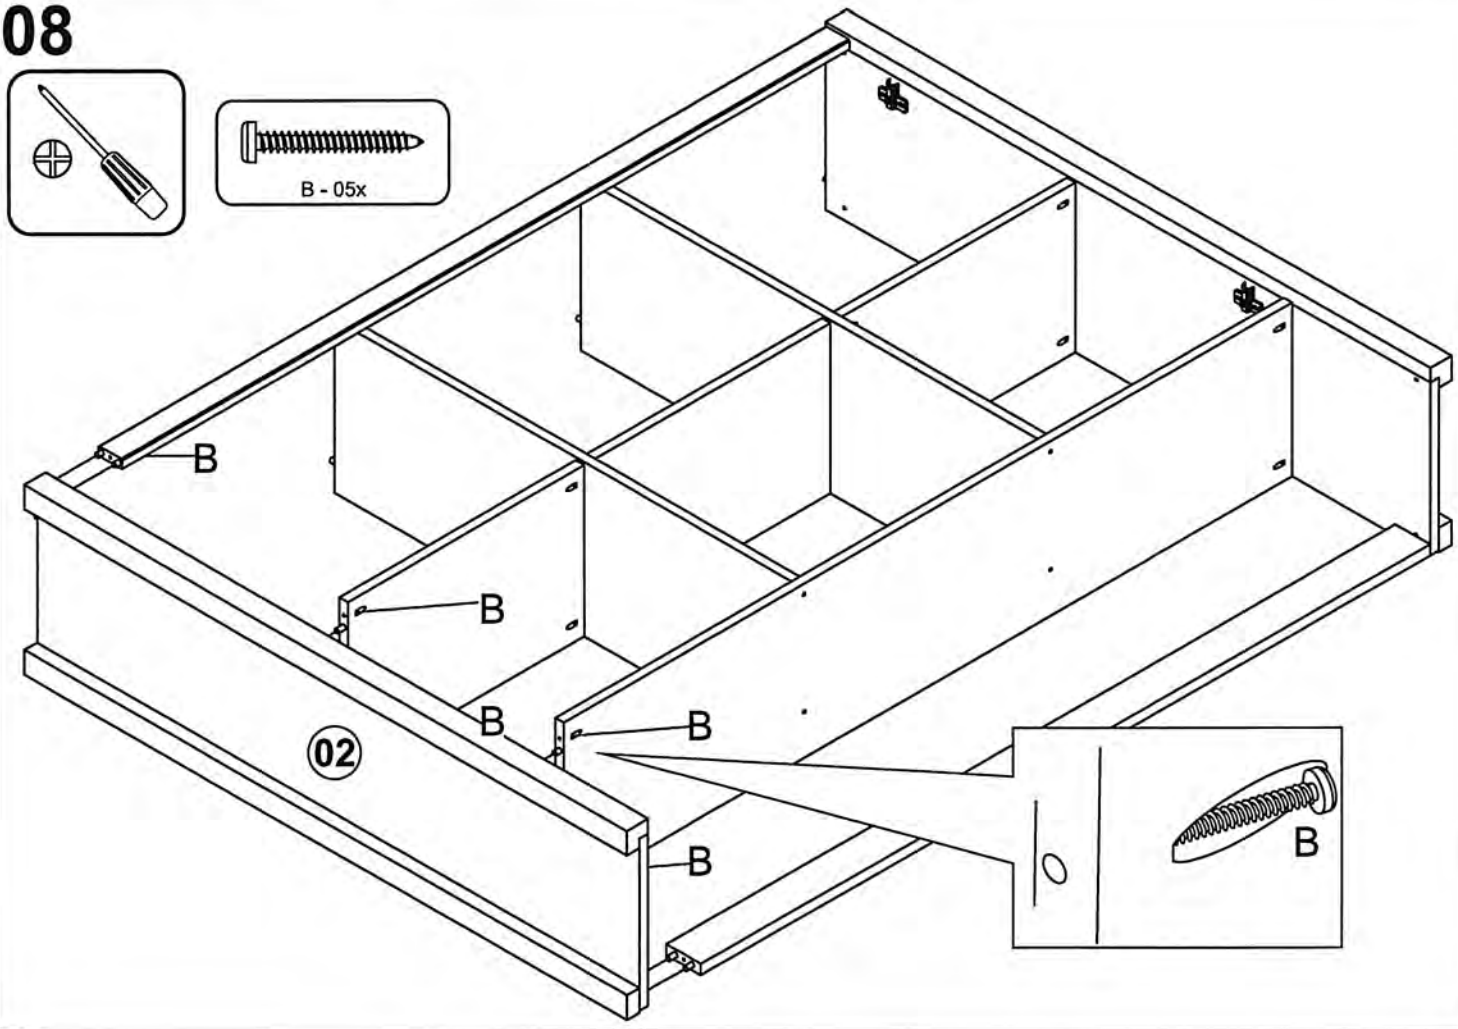

09

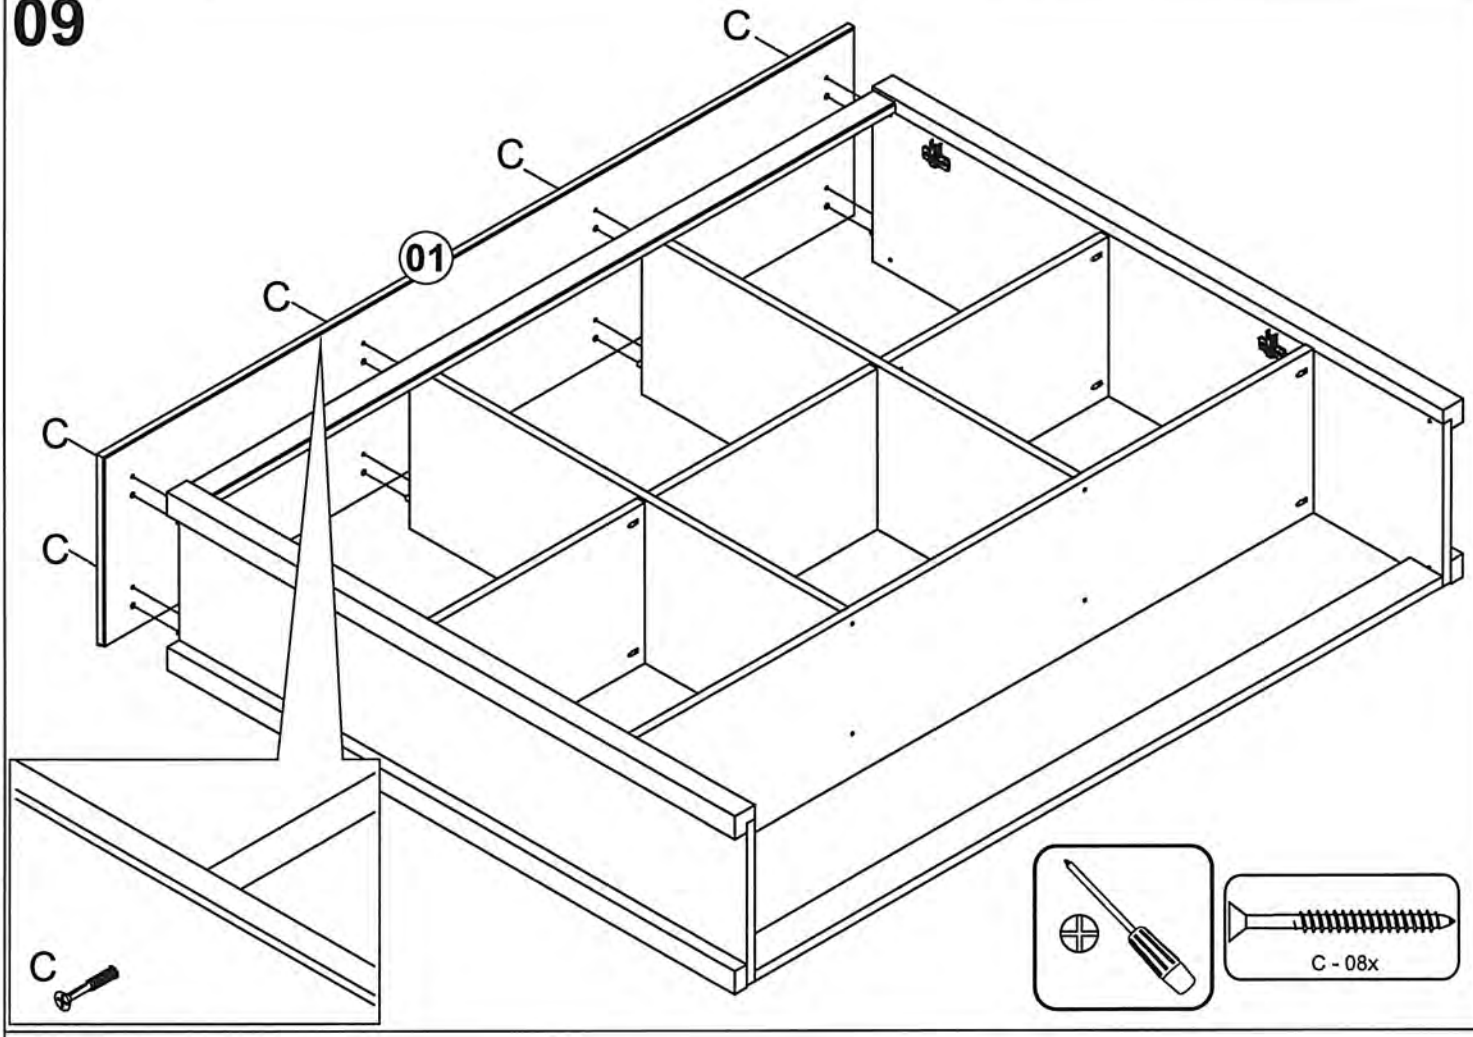

10

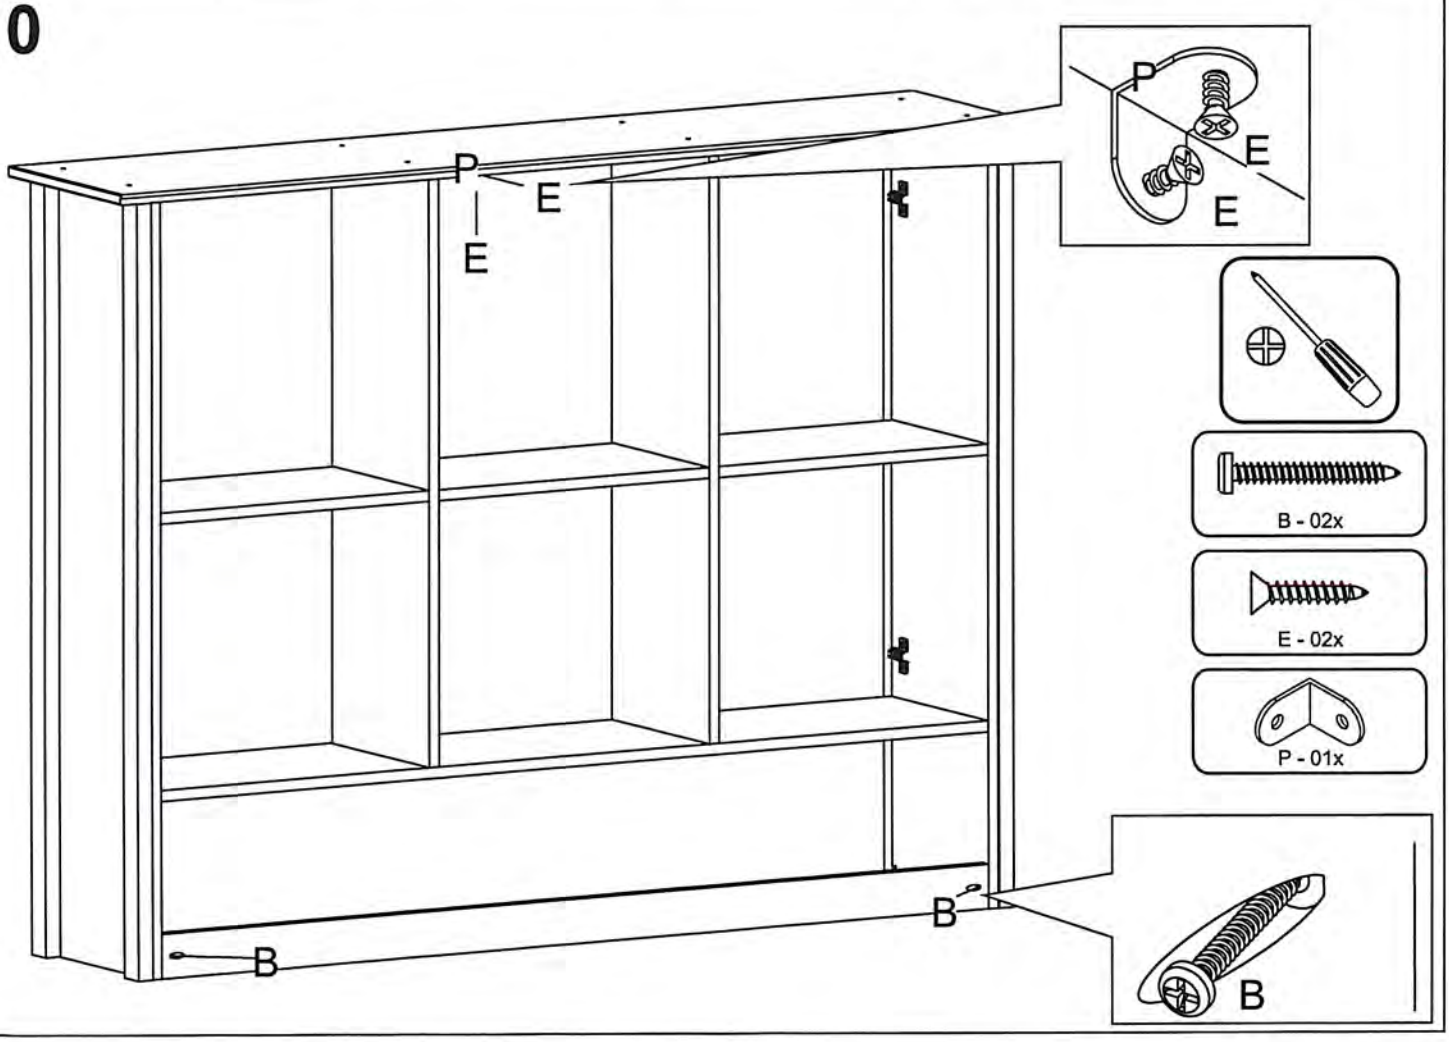

11

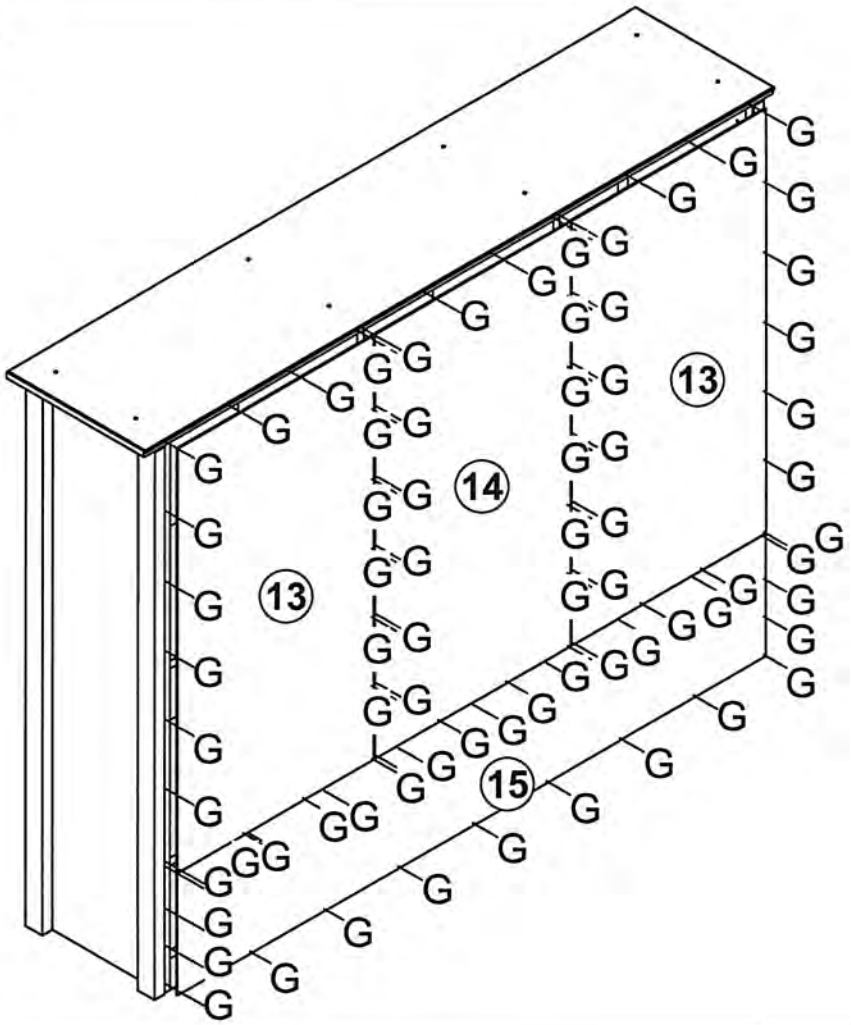





12 2x

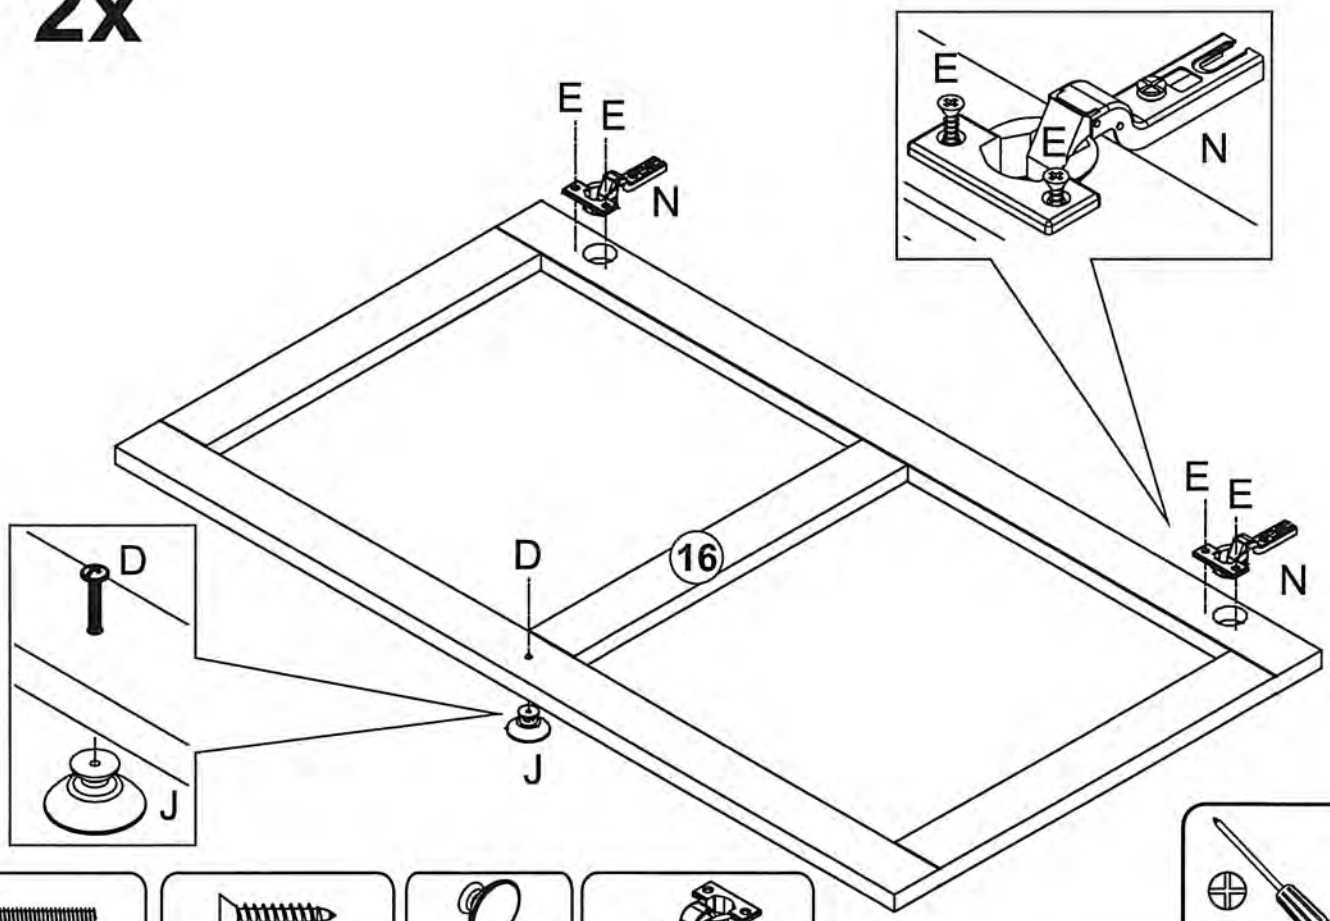









13

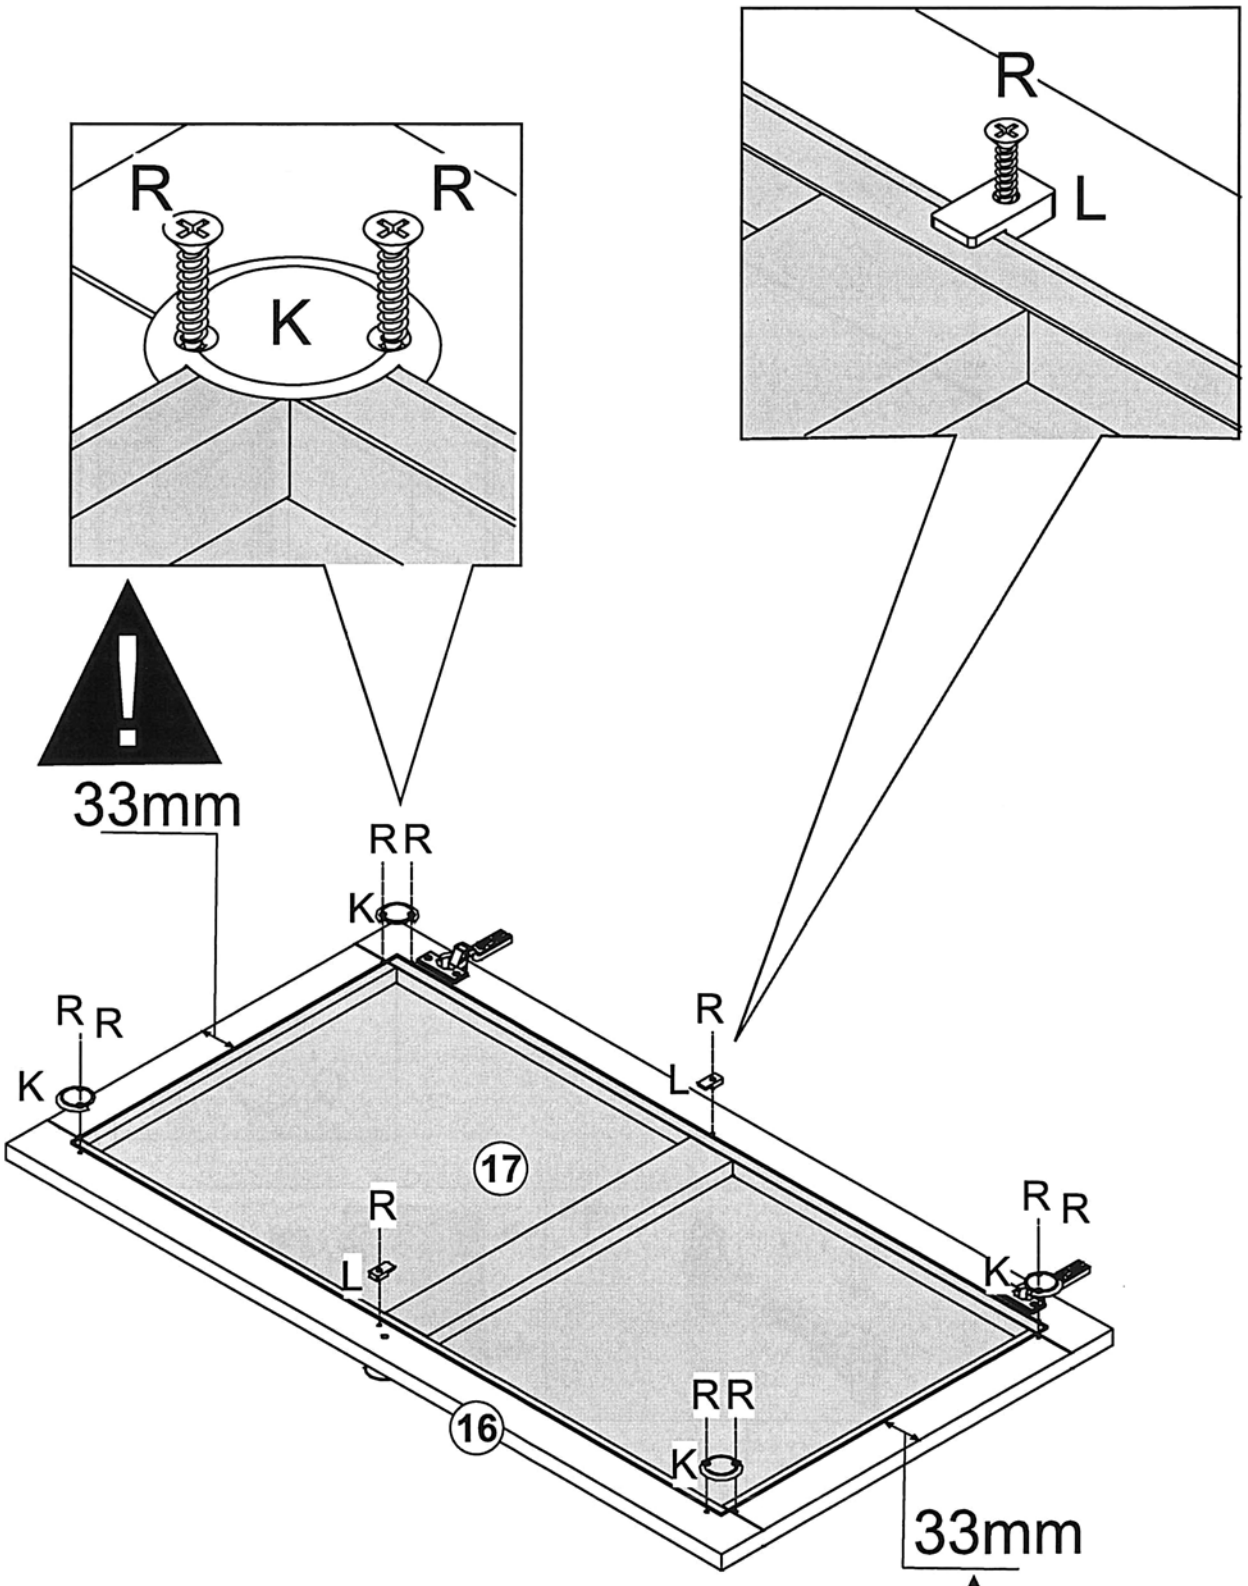

2x





14

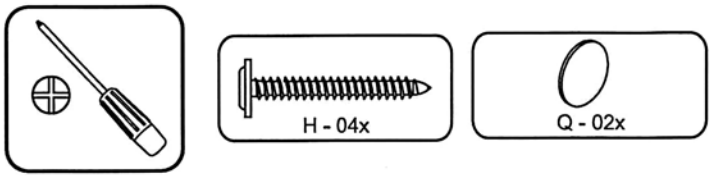

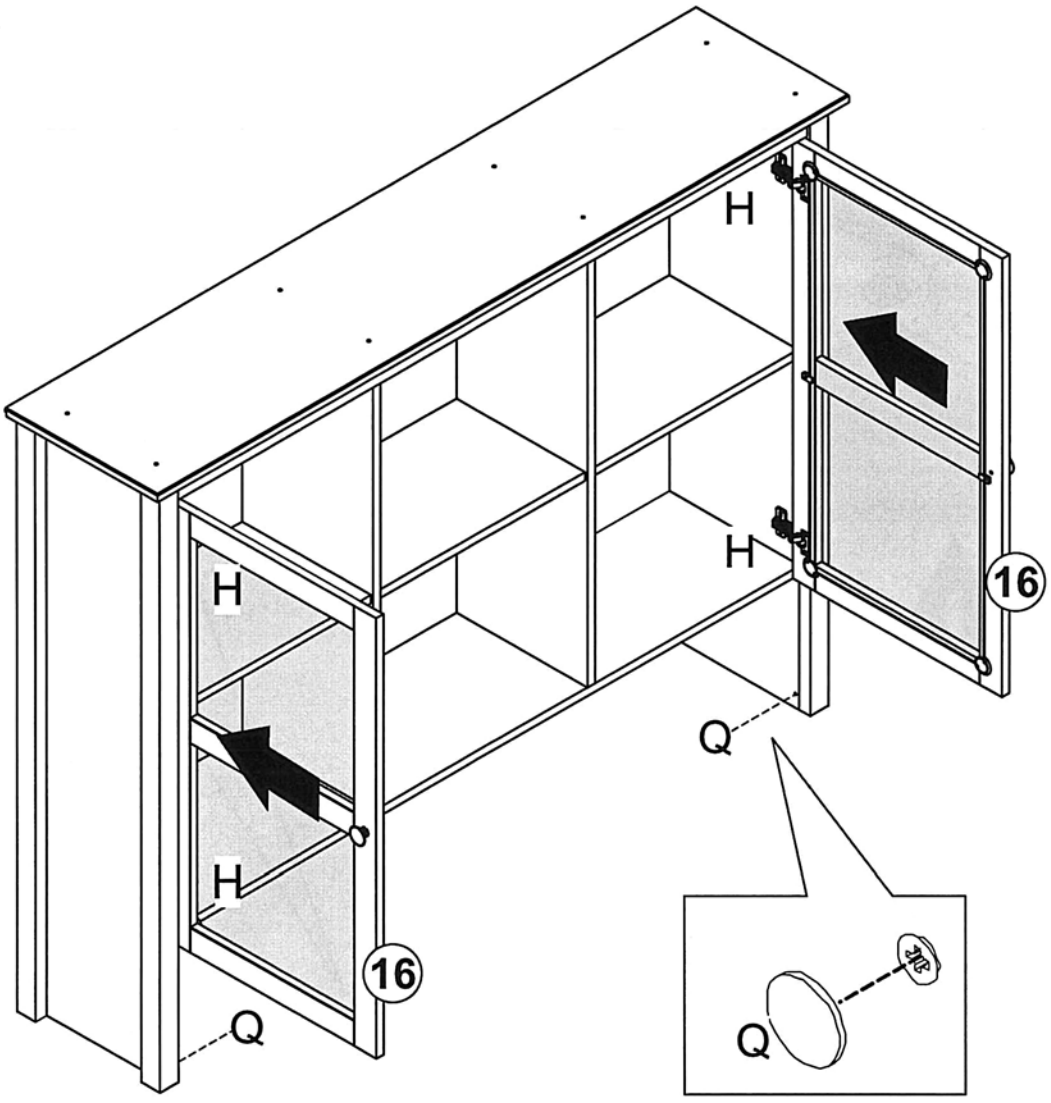

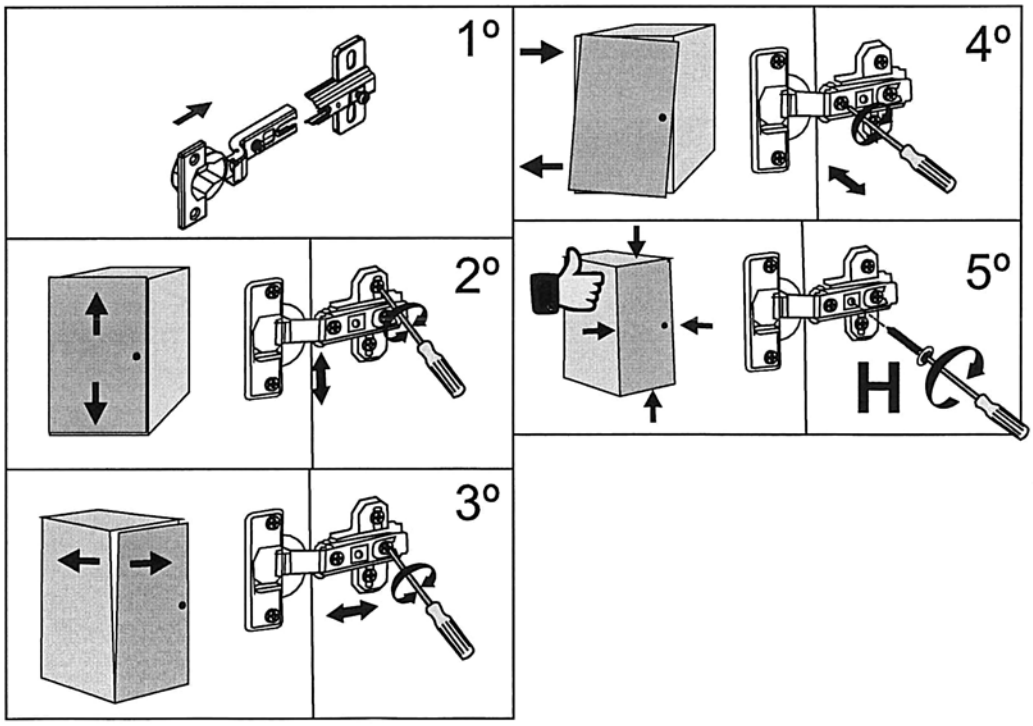

NUTNO PŘIPEVNIT KE ZDI

POUŽIJTE ŠROUBY A HMOŽDINKY ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠEMU TYPU ZDI

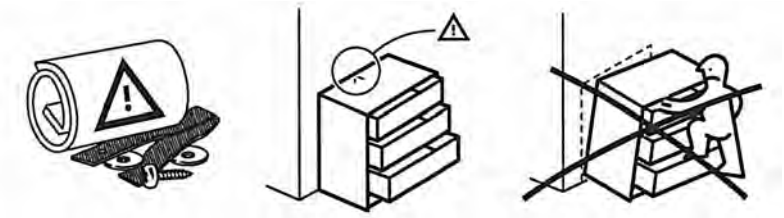

Existuje mnoho typů zdiva, a proto nemůžeme doporučit přesný způsob připevnění palandy. Pro správné připevnění je třeba určit typ zdiva, ke kterému budete palandu připevňovat, aby bylo dosaženo optimální pevnosti uchycení. Zde jsou některé příklady připevnění pro:

PEVNÉ ZDIVO (cihla, panel, pórobeton ap.)

Nylonová hmoždinka



Kovová kotva



DUTÉ ZDIVO (sádrokarton, dřevotříska, duté cihly ap.)

Nylonová roztahovací hmoždinka



Kovová roztahovací hmoždinka



Kovová kotva





Vždy zvolte vrták vhodného typu a průměru podle typu zdiva a kotvicího materiálu!

15



U - 02x



R - 04x

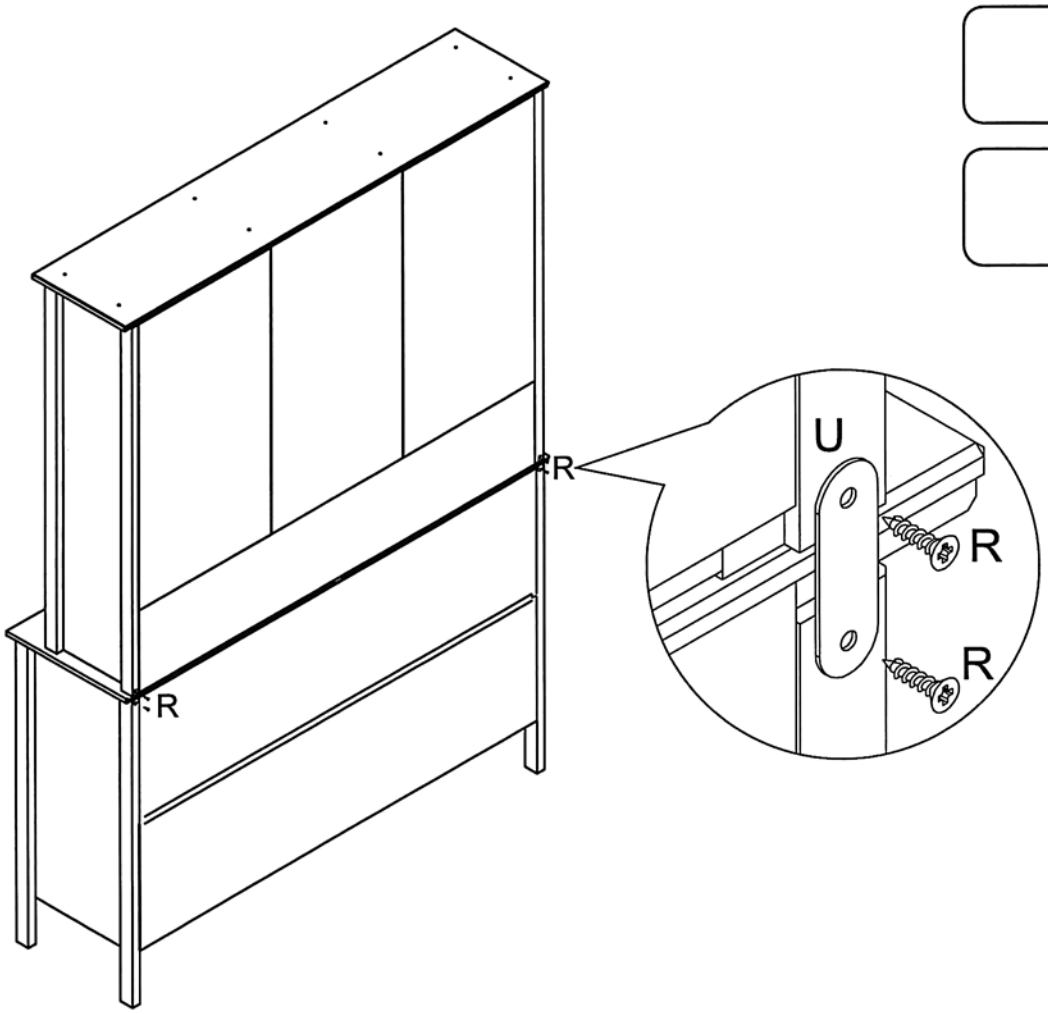

16

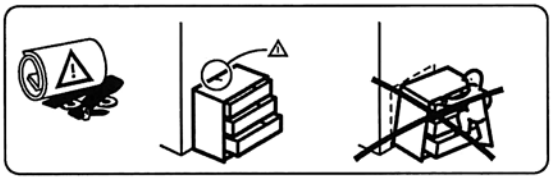

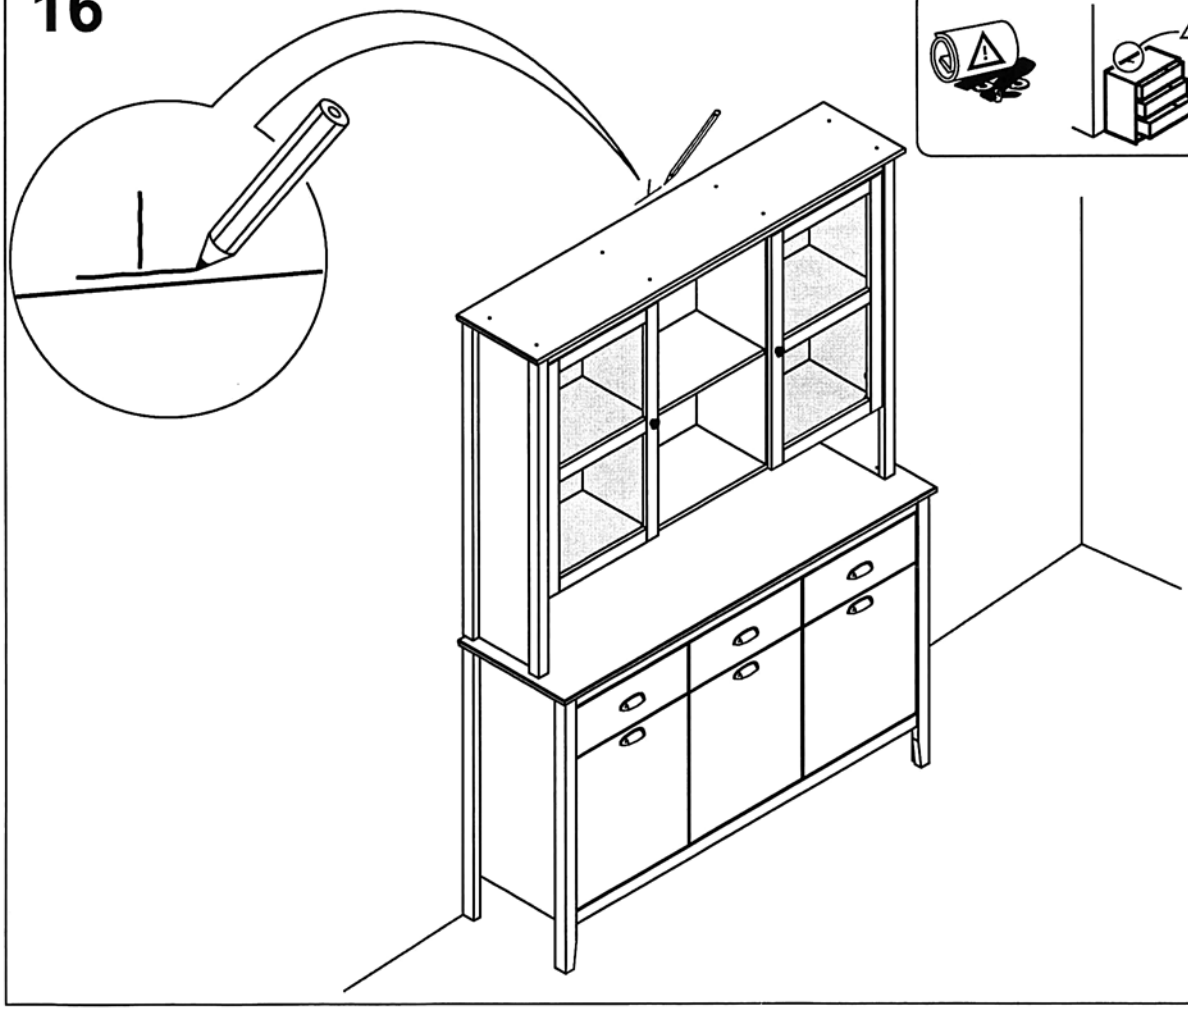
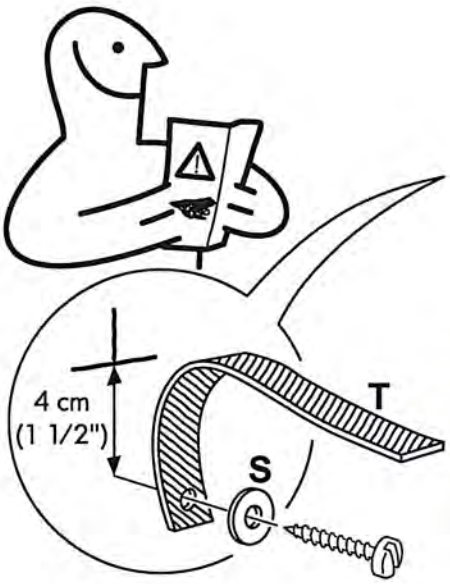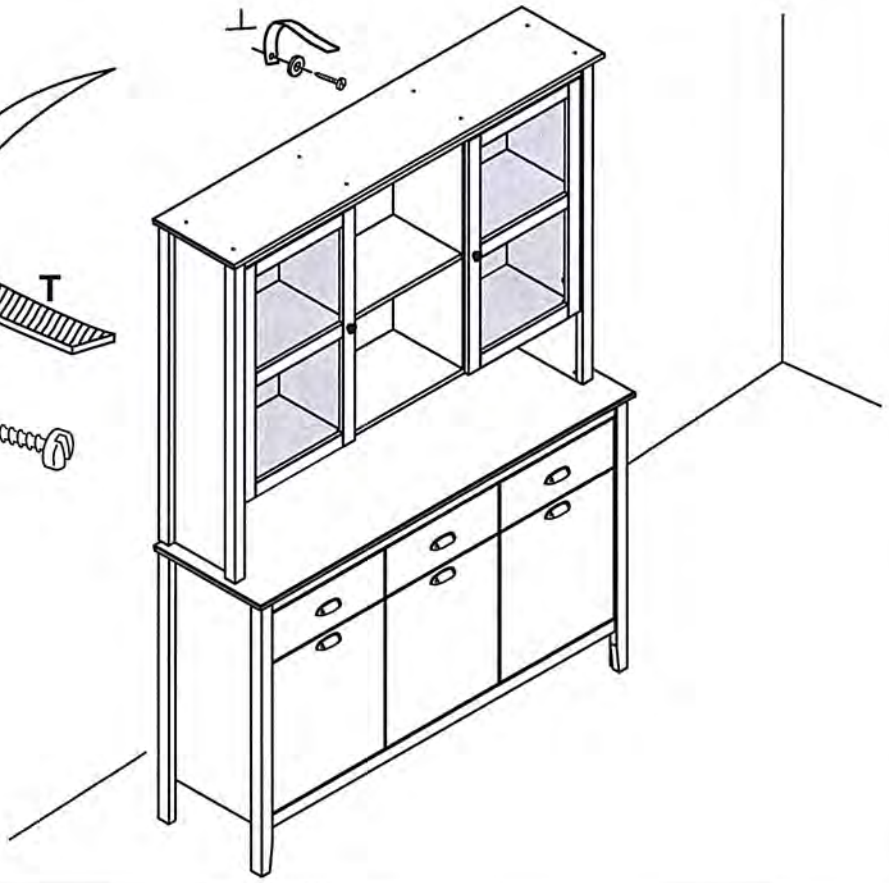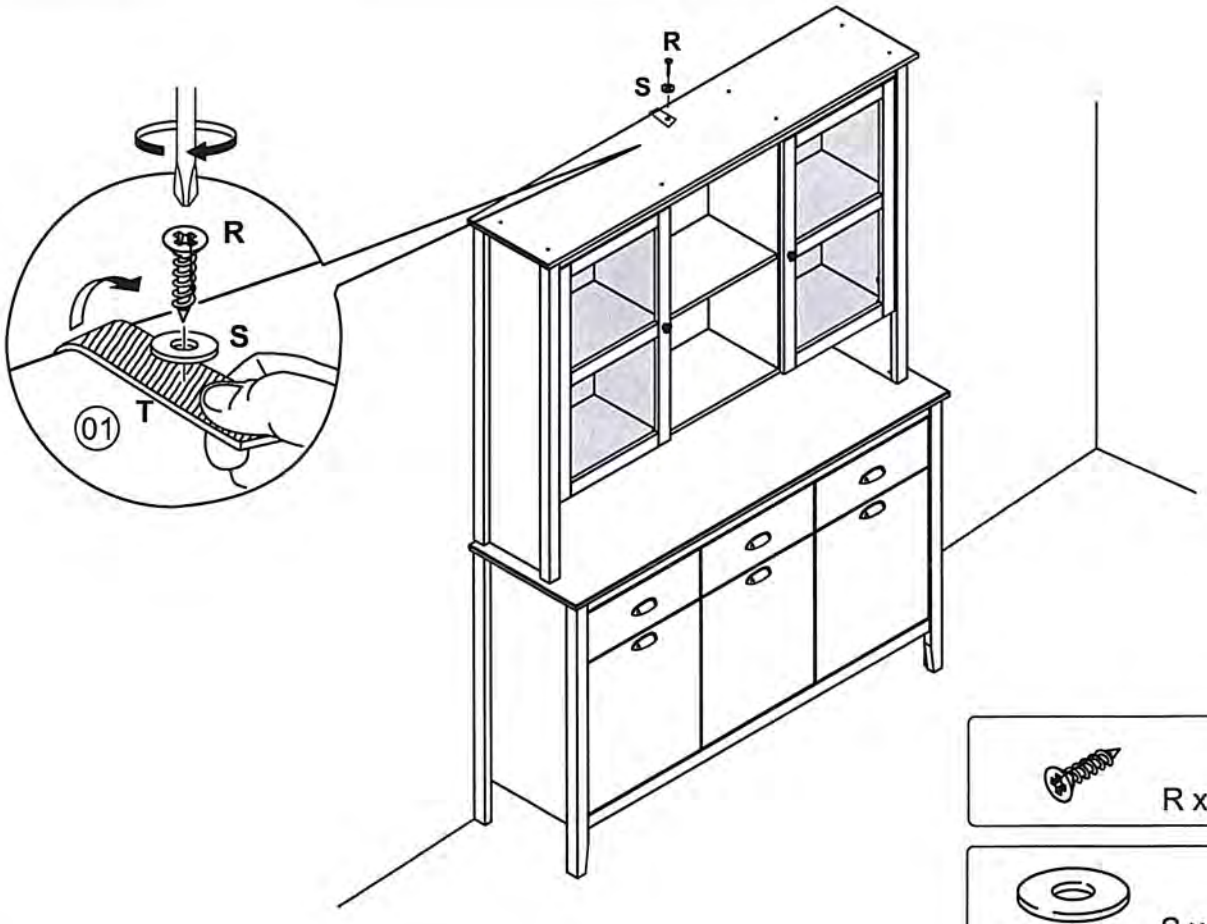
17